

## FAQ#17 Làm thế nào để cài đặt chức năng Wireless Bridge cho router ?

Router của TOTOLINK hỗ trợ chức năng Repeater, giúp mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi

Chuẩn bị 2 router Wi-Fi, gọi router đầu tiên là AP-1, và router kia là AP-2 . Sau đây chúng ta sẽ cấu hình AP-2

### 1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.




(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

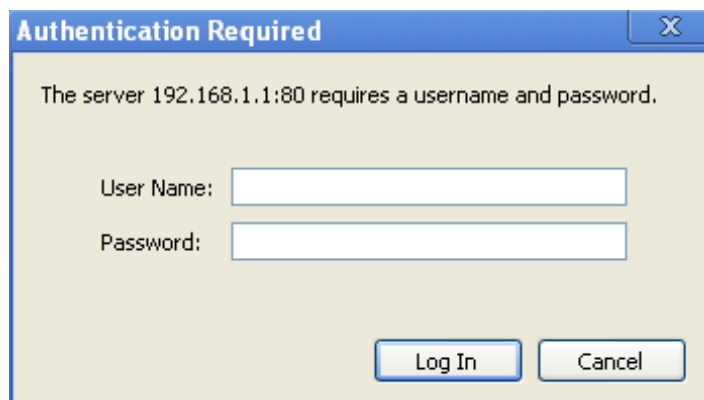


2. Chọn Advanced Setup->Wireless->Wireless Multibridge ở thanh điều hướng bên trái.

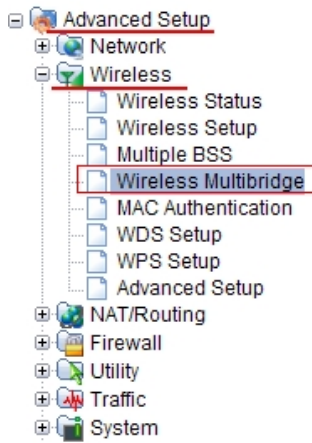

3. Chọn Search AP và tìm SSID của AP-1, sau đó chọn kiểu bảo mật và điền mật khẩu giống với AP-1

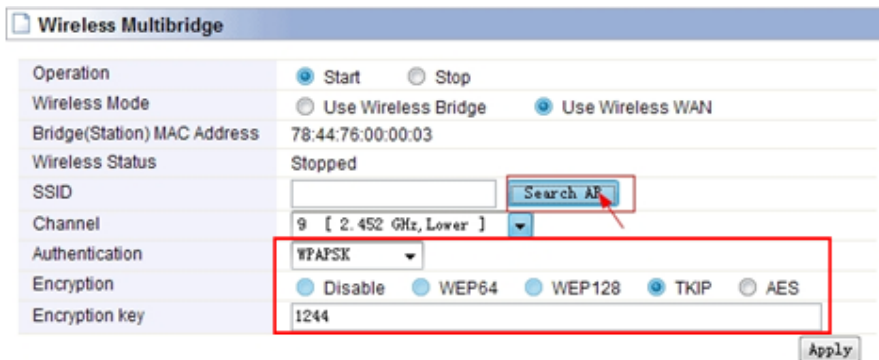

4. Chọn Advanced Setup->Wireless->LAN/DHCP ở thanh điều hướng bên trái.




5. Chọn Stop để vô hiệu hóa DHCP server, sau đó nhấn nút Apply

**DHCP Server Setup**

DHCP Server	<input type="radio"/> Start	<input checked="" type="radio"/> Stop	DNS Suffix	
DHCP IP Pool	192 . 168 . 1 . 2	~	192 . 168 . 1 . 254	
Lease Time	7200	Sec		
<input type="checkbox"/> DHCP server protection				
<input type="checkbox"/> Enable internet access only for PCs allocated by DHCP Server				
<input type="button" value="Apply"/>				

5. Thực hiện 2 bước dưới đây nếu AP-1 và AP-2 đều là router  
TOTOLINK với cùng lớp mạng LAN

(1). Chọn Advanced Setup -> Network -> LAN/DHCP Server ở thanh điều hướng bên trái.

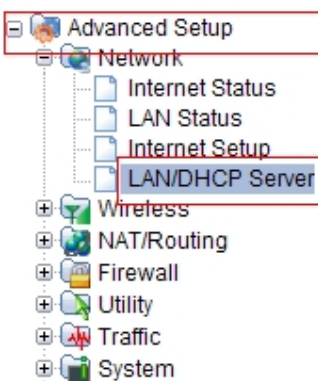

(2). Đặt địa chỉ LAN IP của router là 192.168.2.x ("x" từ 2 đến 254) . Sau đó nhấn nút Apply&Restart.

**LAN IP Setup**

LAN IP	192	168	2	245				
Subnet Mask	255	255	255	0				
<input type="checkbox"/> LAN Gateway								
<input type="checkbox"/> LAN DNS								
<input type="button" value="Apply &amp; Restart"/>								