

FAQ#3 Làm thế nào để thiết lập SSID ẩn?


Nếu bạn muốn ẩn SSID để đảm bảo tính riêng tư, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

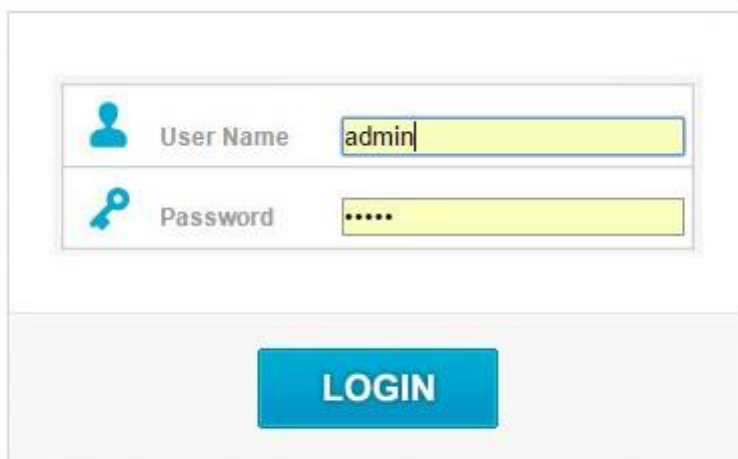A screenshot of a login form. It has two input fields: "User Name" with a person icon and "Password" with a key icon. The "User Name" field contains the text "admin". Below the fields is a blue button labeled "LOGIN".

2. Đăng nhập vào giao diện cài đặt để thiết lập

(1) Chọn Wireless -> Advanced settings

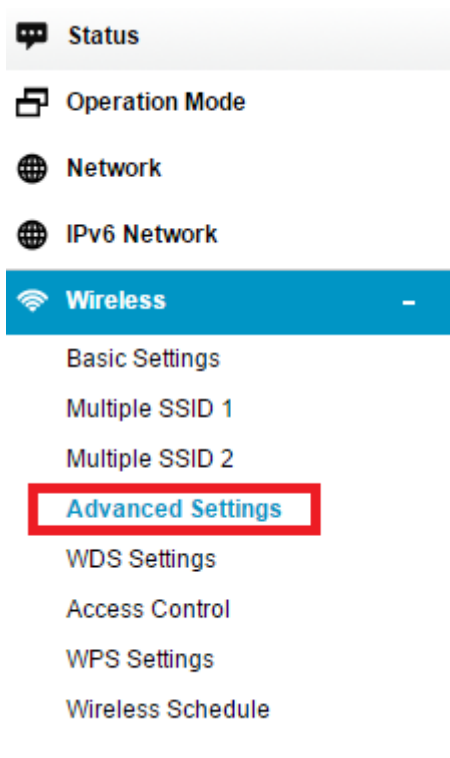

(2) Chọn “ Disabled” ở dòng Broadcast SSID , sau đó chọn Apply để lưu lại thiết lập.

Advanced Settings

Band	2.4 GHz (B+G+N) ▼
Channel Width	20MHz ▼
Control Sideband	Upper ▼
Region:	Europe, China ▼
Channel Number	▼
Broadcast SSID	Disabled ▼
WMM	Enabled ▼
Data Rate	Auto ▼
Fragment Threshold	2346 (256-2346)
RTS Threshold	2347 (0-2347)
Beacon Interval	100 (20-1024 mc)
Preamble Type	<input checked="" type="radio"/> Long Preamble <input type="radio"/> Short Preamble

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc ẩn SSID, hãy ghi nhớ SSID vì khi muốn kết nối bạn cần điền chính xác SSID