

FAQ#6 Làm thế nào để cài đặt kết nối Internet của router?

Nếu bạn muốn kết nối Internet bằng router, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây.

Đầu tiên, kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi, sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



Có 2 cách để cài đặt kết nối Internet. Bạn có thể chọn Setup Tool hoặc Internet Wizard để cài đặt.

1. Chọn Internet Wizard để cài đặt



(1). Bạn có thể chọn “Automatic Internet Configuration” hoặc “Manual Internet Configuration” trong trang này. Cổng WAN cần đã được kết nối Internet nếu bạn chọn mục đầu tiên, nên chúng tôi gợi ý bạn chọn “Manual Internet Configuration”. Đây là ví dụ

Internet Configuration Wizard
How to configure the Internet ?

Automatic Internet configuration
Wizard will search Internet connection type automatically.
DHCP or PPPoE modem can be detected.

Manual Internet configuration
User should configure Internet configuration.

Next >

(2). Chọn một phương thức kết nối phù hợp và chọn Next để điền thông số mà nhà mạng cung cấp

Choose one of Internet connection types ?

DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.

PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.

Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.

< Prev **Next >**

(3). Phương thức kết nối mặc định là DHCP. Chúng ta sẽ lấy nó làm ví dụ. Bạn có thể chọn đặt địa chỉ MAC thủ công nếu cần thiết. Tiếp đó chọn “Next”

Internet Configuration Wizard - Google Chrome
192.168.1.1/cgi-bin/timepro.cgi?tmenu=wizard&config=manual&step=2&name=eth1&wan_type=dynamic

DHCP method
Use DHCP protocol to connect internet.

Recommend to set the MAC address of PC which was connected to internet before.

Automatic MAC clone


Set the MAC address manually
[] - [] - [] - [] - [] - []
Set the MAC address of PC connected to modem before using router.

No MAC clone

Allow a private internet IP address

< Prev **Next >**

(4). Nhấn nút Save and Close để lưu lại thiết lập

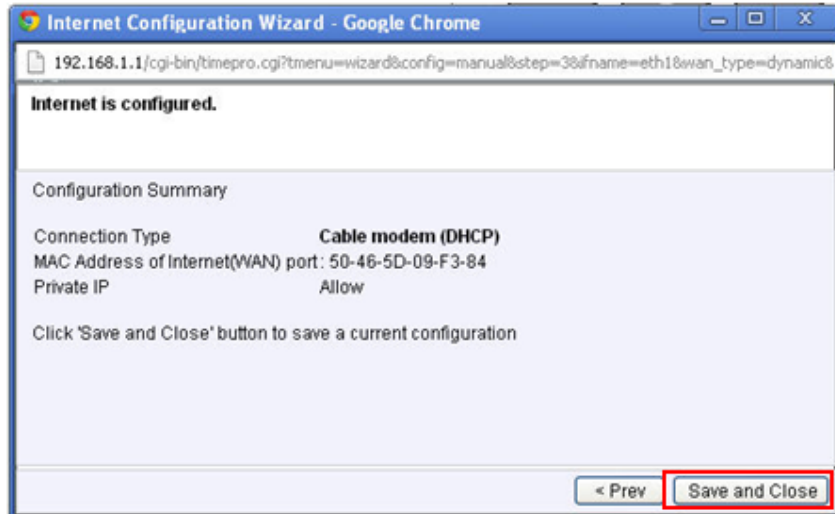


2. Chọn Setup Tool để cài đặt


(1). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router




(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

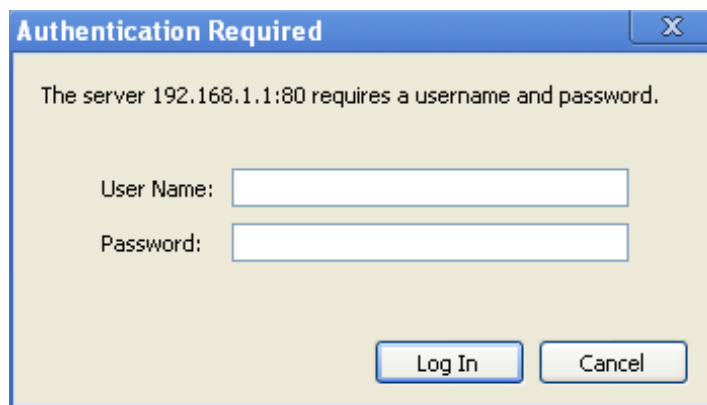

(3). Chọn Basic Setup->Internet Setup hoặc Advanced Setup->Network->Internet Setup, có 3 chế độ để lựa chọn

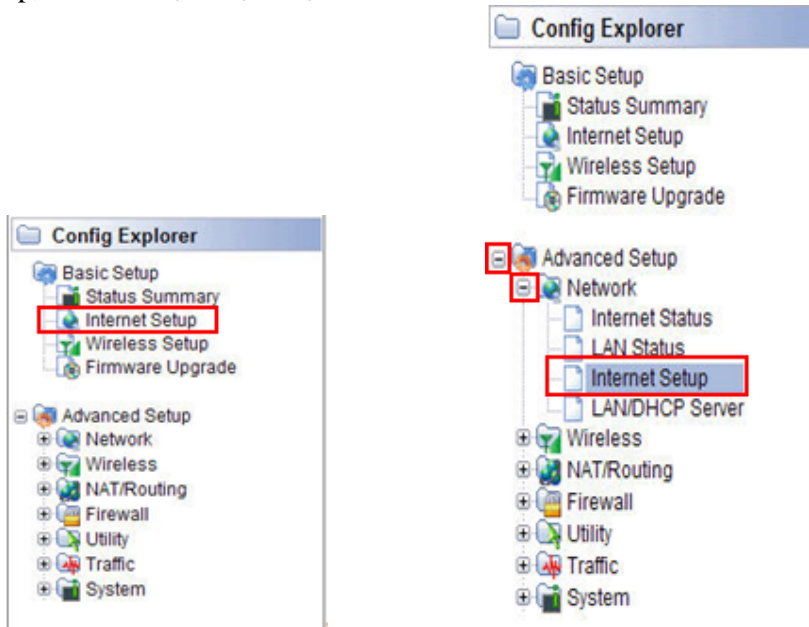

(I). Chế độ “DHCP User”

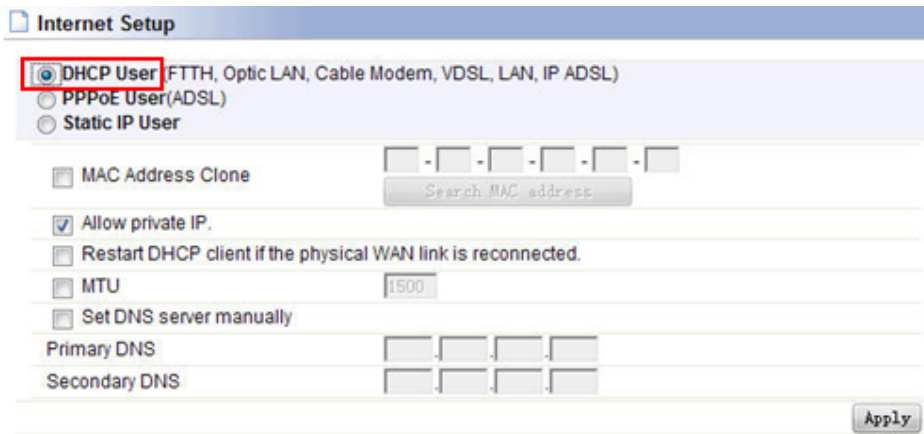

Nếu bạn chọn chế độ này, bạn sẽ tự động được cấp địa chỉ IP động từ nhà mạng. Và bạn sẽ truy cập Internet bằng IP đó.

(II). Chế độ “PPPoE User”

Internet Setup

DHCP User (FTTH, Optic LAN, Cable Modem, VDSL, LAN, IP ADSL)
 PPPoE User (ADSL)
 Static IP User

User ID:
Password:
Select ISP: Normal Racer Chinanet
MAC Address Clone:
MTU:
 LCP option Interval: Sec Count:
 Disconnect PPP session if idle time is longer than Min
 Connect On Demand Connect Manually
 Set DNS server manually
Primary DNS:
Secondary DNS:

Đây là kết nối phổ biến nếu bạn dùng mạng ADSL, bạn chỉ cần nhập User ID và Password mà nhà mạng cung cấp

(III). Chế độ Static IP User

DHCP User (FTTH, Optic LAN, Cable Modem, VDSL, LAN, IP ADSL)
 PPPoE User (ADSL)
 Static IP User

WAN IP:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
 MTU:
 MAC Address Clone:

Nếu nhà mạng cung cấp cho bạn một địa chỉ IP cố định, vui lòng chọn chế độ này. Đừng quên chọn “Apply” để áp dụng thiết lập.