

## FAQ#70 Làm thế nào để ẩn SSID?


Khi cần nâng cao bảo mật mạng Wi-Fi, bạn có thể ẩn SSID trong giao diện cài đặt. Sau khi ẩn SSID, các thiết bị phải biết tên mới có thể kết nối được .

### 1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

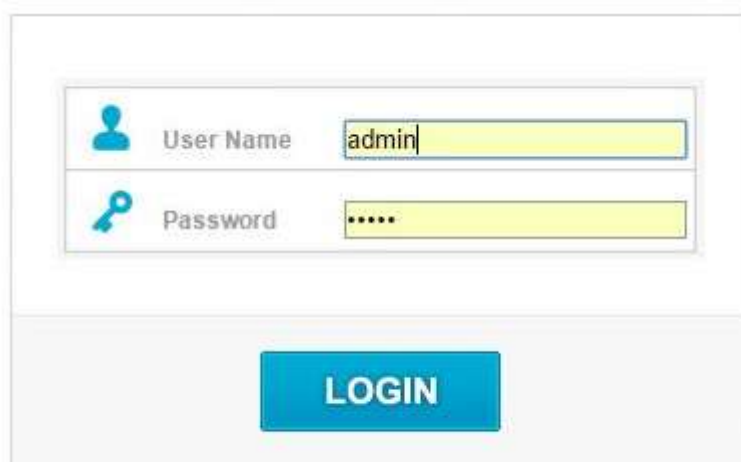
A screenshot of the login page for the router's web interface. It features two input fields: 'User Name' with 'admin' entered and 'Password' with six dots. Below the fields is a large blue button labeled 'LOGIN'.

### 2. Chọn Advanced Setup

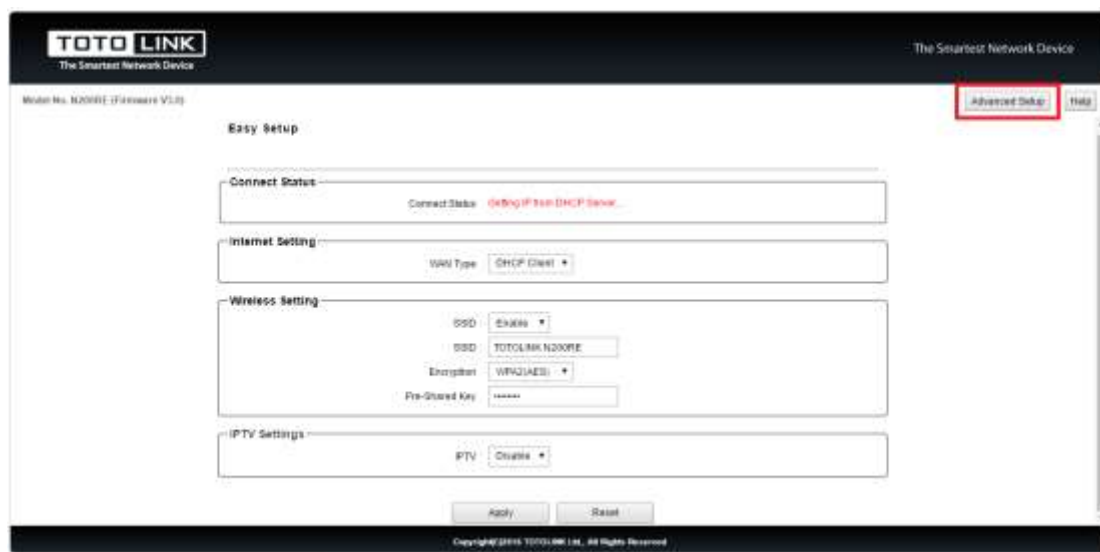

2. Chọn Wireless => Advanced Settings. Chọn Enable trong mục

## Broadcast SSID

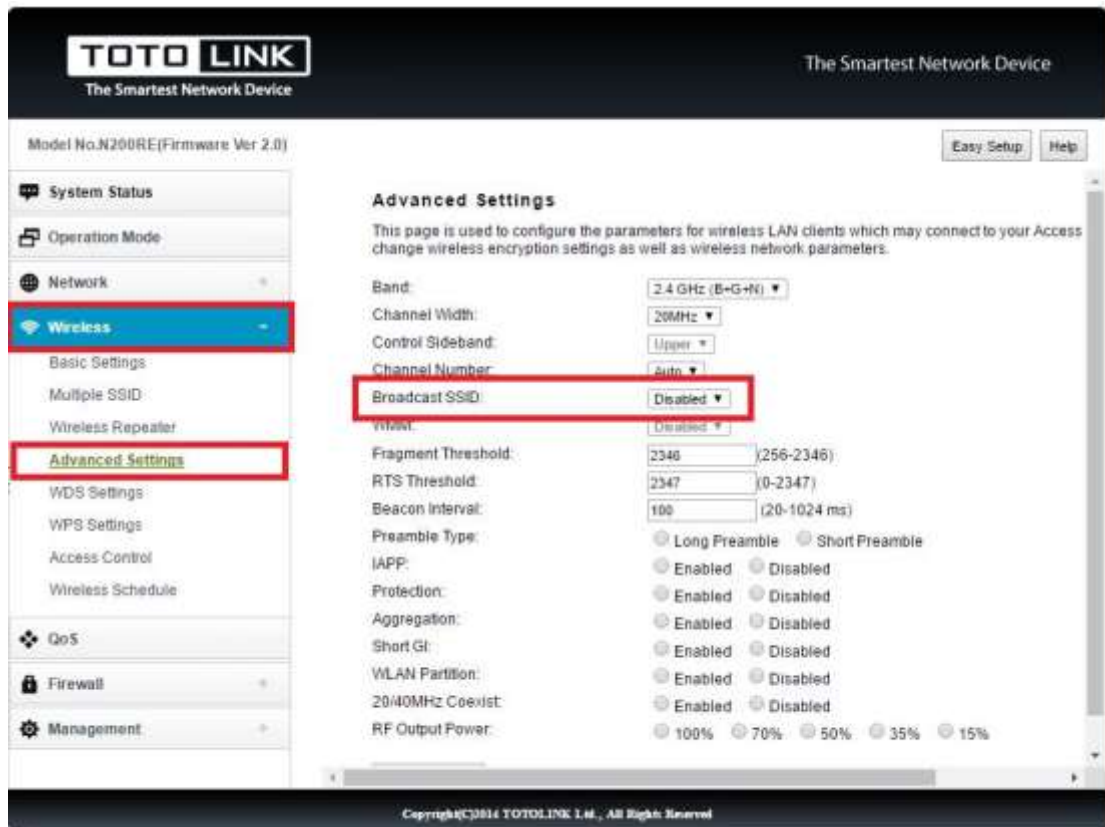

3. Nhấn Apply để hoàn tất